

譜羅頓 D.C直流永磁電腦變頻變速泵浦

省水 省電 超靜音

IE1-標準效率

IE2-高效率

IE3-超高效率

IE4-超高級效率

IE5-超高能效率

譜羅頓DC直流永磁馬達:超前部署 符合未來IE5等級，現在比標準馬達IE1規格省電30%以上。

Pro新功能

連機功能→可兩台並連成交替並列運轉使用。
AB接點功能→可當變頻抽水機使用



- 抽井水功能，自吸8米
- 熱水加壓，耐溫95°C

- 面板顯示壓力、水溫度
- 24小時不用水，自動運轉30秒
- 可設定溫度保護、溫度停機



齒輪式 DC 直流永磁電腦變頻變速泵浦




應用

一般家用・太陽能供水・免水塔供水・屋頂水塔加壓・自動增壓系統・抽水系統



技術資料

流體溫度〔C°〕	5 ~ 95°C
環境溫度〔C°〕	max.40°C
工作壓力〔Bar〕	max.10 Bar
馬達：	
保護等級	IP54
絕緣等級	F
電源	單相220V或110/220V 50/60HZ
葉輪	銅/BC6
軸芯	SUS304
外殼	FC-250
機械軸封	碳精/陶瓷/NBR

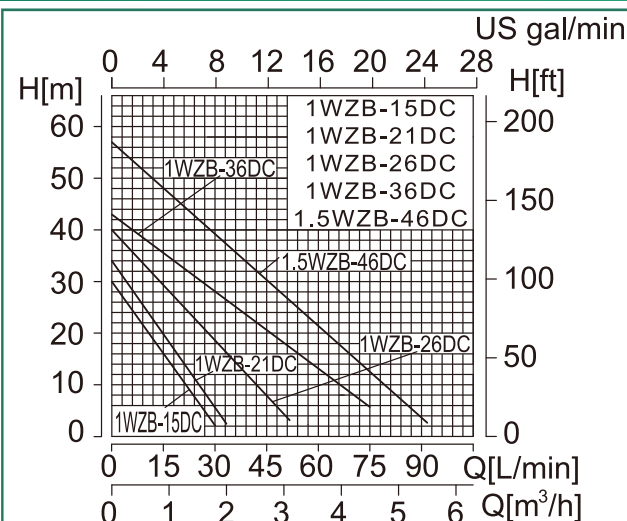

產品特點

- ・恆壓變頻馬達設計、整合了泵浦、馬達、壓力桶及微電腦變頻器、變頻器依設定的壓力感測水壓、進而改變馬達無段運轉速度、以維持水壓力在自己設定的壓力值內。
- ・採用永磁式【DC 直流變頻馬達】扭力大、效率高、運轉噪音低、用水時馬達緩啟動、緩停止、馬力從100W到1500W 之間、隨用水量變化、達到超省水、超省電。
- ・壓力傳送器外殼為不銹鋼SUS304材質、採用無磁性元件、無電流干擾不正常罷工、內部附接地線路、使用壽命長。
- ・缺水運轉保護功能：自來水廠停水、水池缺水、馬達60秒後自動停機：自來水送水後、馬達自動啟動
- ・結構設計輕巧，屏除一般市面上雜牌零件拼湊設計，泵浦設計體積小好安裝，不佔空間。

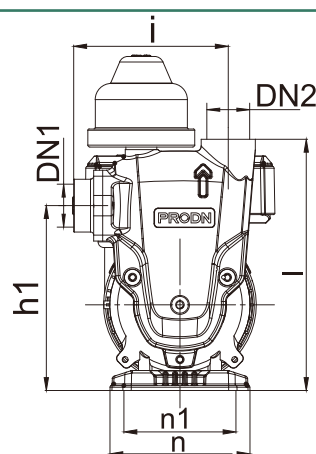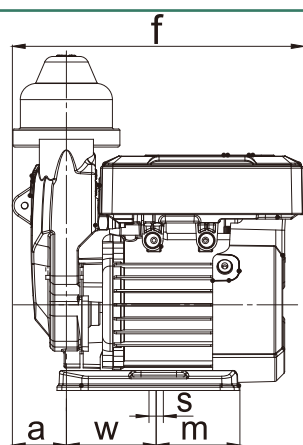

型號	馬力 (HP)	設定壓力 (Kg/cm ²)	DN1	DN2	尺寸 (mm)										GW (kg)
					a	f	h1	i	l	m	n	n1	w	s	
1WZB-15DC	1/3	1.0~2.5	G1	G1	42	227	144	130	195	65	109	87	70	12	6.4
1WZB-21DC	1/2	1.0~2.5	G1	G1	42	227	144	130	195	65	109	87	70	12	6.4
1WZB-26DC	3/4	1.0~3.2	G1	G1	42	232	148	130	215	65	109	87	77	12	8.0
1WZB-36DC	1.2	1.0~3.6	G1	G1	42	232	148	130	227	65	109	87	77	12	7.7
1.5WZB-46DC	2	1.0~4.6	G1½	G1½	54	280	165	130	243	86	139	117	117	12	10.5